



SERIE 900 Ante in linea con decelerante

SERIES 900 The aligned doors with soft-closing

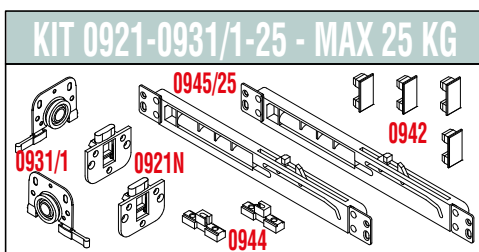




Sistemi scorrevoli per mobili / Sliding systems for furniture

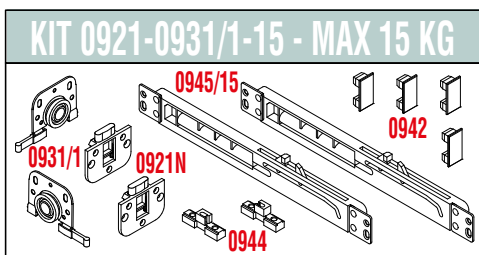

Legenda KIT / Kit Legend


0921N	Guida superiore <i>Upper guide</i>
0931/1	Carrello inferiore con cuscinetti <i>Lower truck with ball bearing</i>
0942*	Tappo per profilo art.0940-0941 <i>Plug for profile art.0940-0941</i>
0945/15	Fermo decelerante fino a 15 Kg. <i>Soft closing stopper 15 Kg</i>
0945/25	Fermo decelerante fino a 25 Kg. <i>Soft closing stopper 25 Kg</i>
0944	Perno attivatore per art. 0945/15 e 0945/25 DX-SX <i>Rearming stopper art. 0945/15 e 0945/25 left-right</i>

Legenda altri componenti Legend other items

0940		Profilo alluminio superiore <i>Upper aluminium profile</i>
0941		Profilo alluminio di copertura <i>Upper aluminium profile</i>
1221/30		Guarnizione plastica lunghezza 30 mm. <i>Plastic profile lenght 30 mm.</i>


* L'Art.0942 è disponibile nei colori bianco, nero e argento. Per l'ordine aggiungere al codice del KIT la dicitura "B" per il bianco, "N" per il nero e "G" per argento.

* Art.0942 is available in white, black and silver colour. When submitting your order add B1 for white, N for black and G for silver colour to the kit cod.

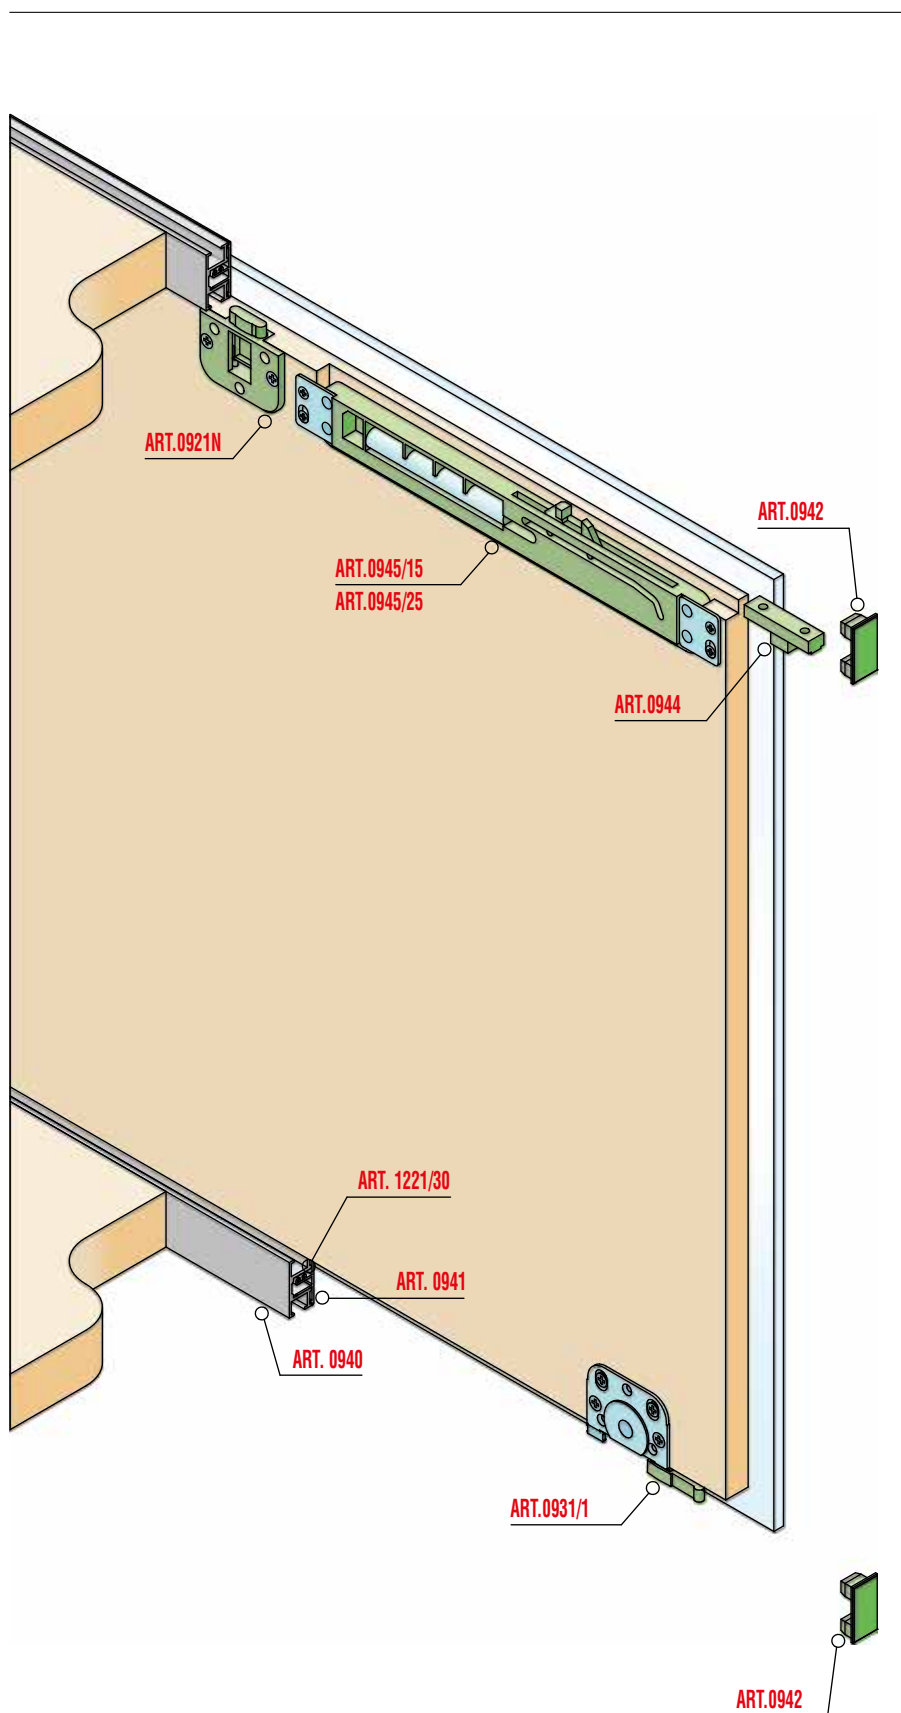



Sezione verticale / Vertical section

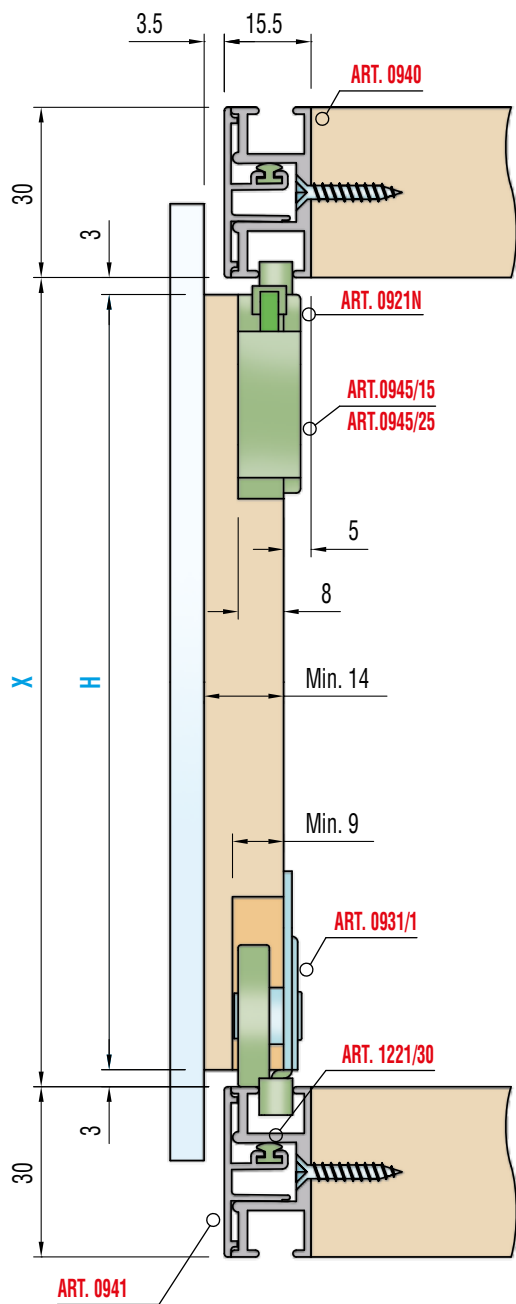

Peso massimo anta Kg. 25
Maximum door weight Kg 25


H = X - 6

La larghezza minima consigliata delle ante, con due fermi deceleranti e due guide superiori, è di 800 mm. le dimensioni massime delle ante sono subordinate al rispetto della portata massima del sistema


The suggested minimum door width, with two soft closing stoppers and two upper runners, is 800 mm. the maximum size of doors is subject to the system's loading capacity

Schema Foratura ante / Doors drilling

Schema di foratura anta in legno con due fermi deceleranti e due guide superiori / Drilling of woden door with two soft closing stopper and two upper runners

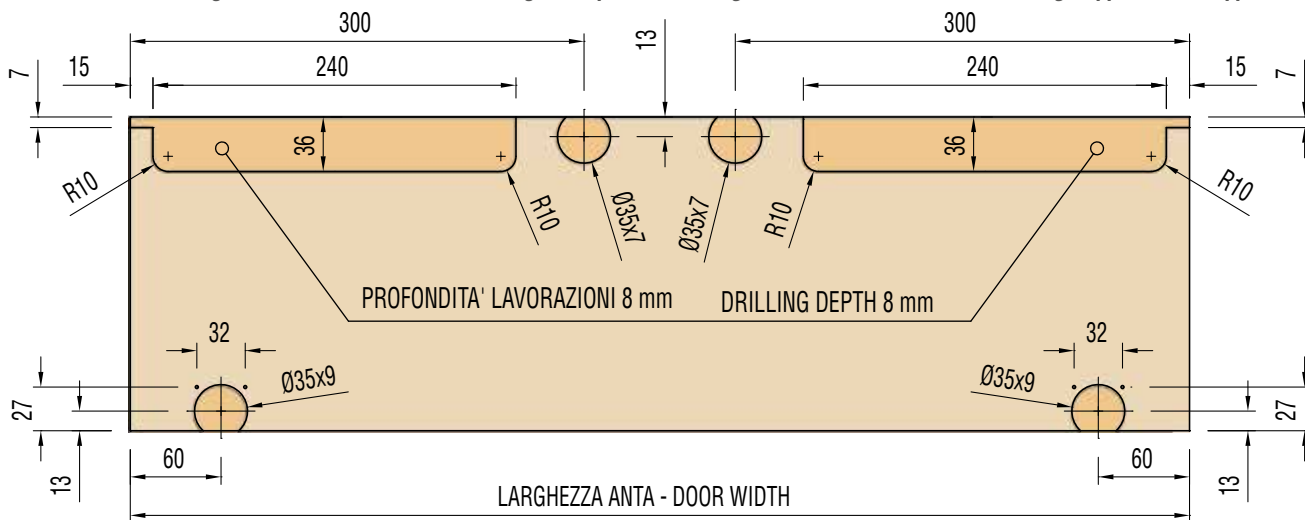


Schema di foratura anta in legno con due fermi deceleranti e una guida superiore Drilling of wodden door with two soft closing stopper and one upper runner

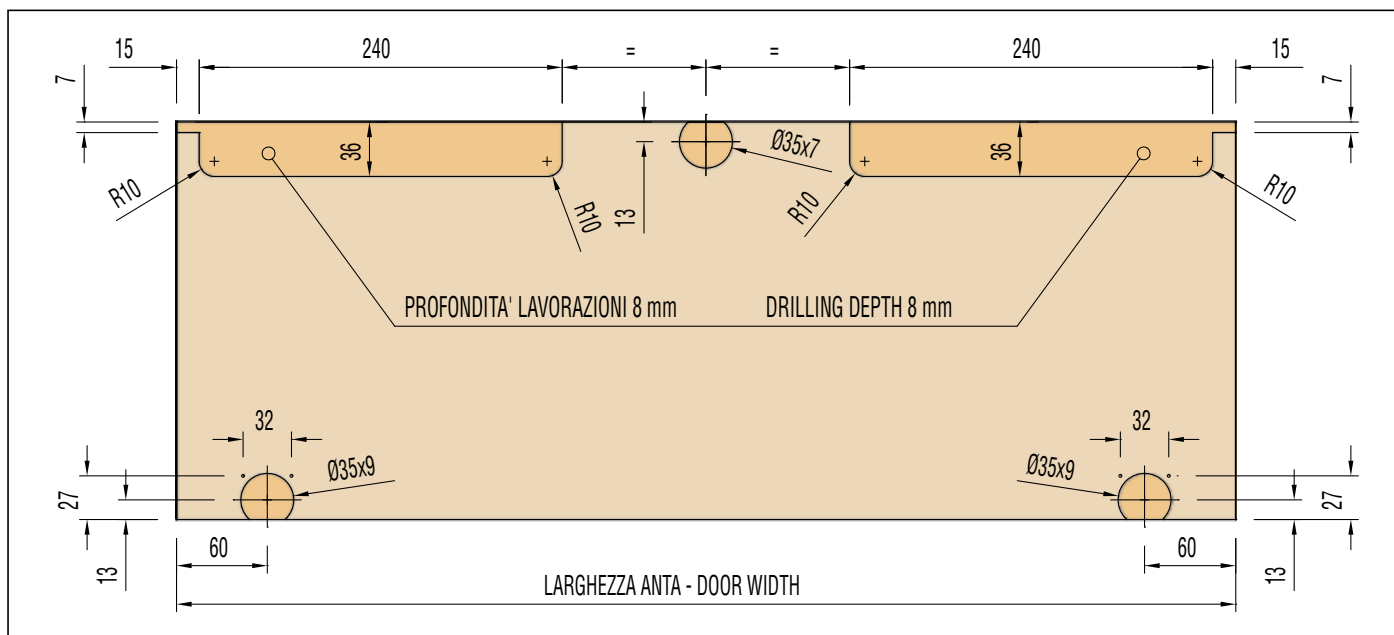

La larghezza minima consigliata delle ante, con due fermi deceleranti e una guida superiore, è di 700 mm le dimensioni massime delle ante sono subordinate al rispetto della portata massima del sistema

The suggested minimum door width, with two soft closing stoppers and one upper runner, is 700 mm the maximum size of doors is subject to the system's loading capacity

Schema di foratura anta in legno con un fermo decelerante e due carrelli superiori Drilling of wodden door with one soft closing stopper and two upper runners

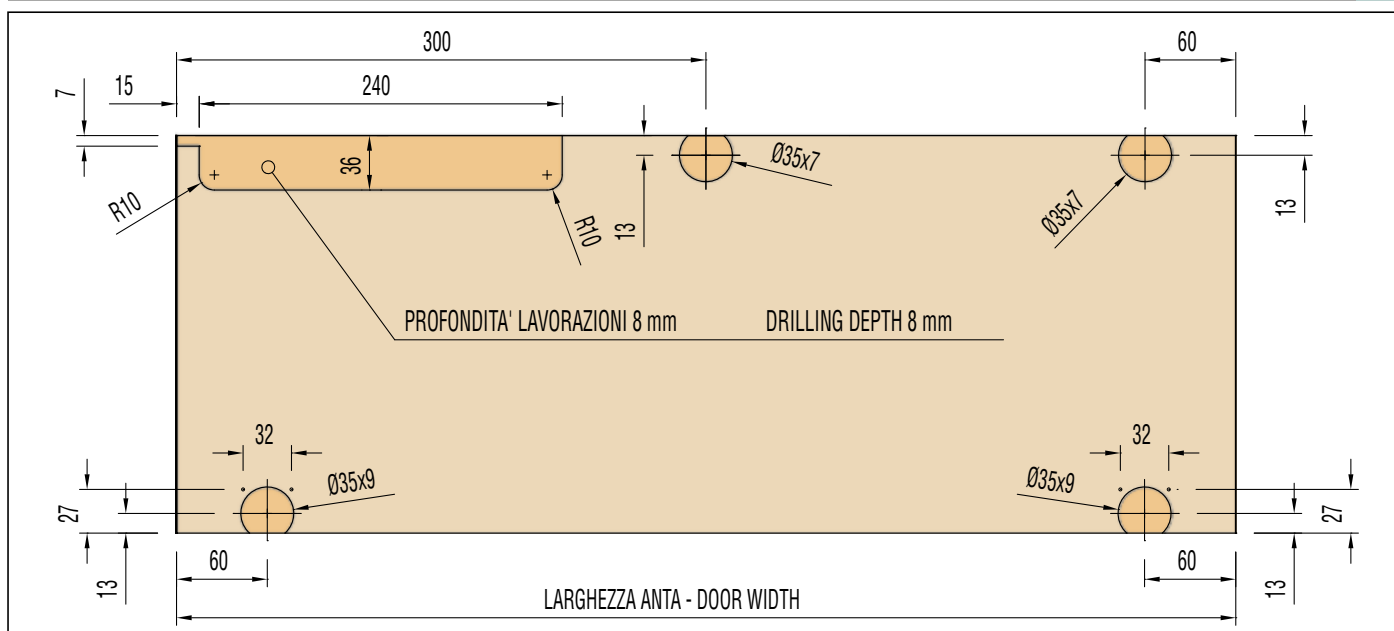

La larghezza minima consigliata delle ante, con un fermo decelerante e due guide superiori, è di 550 mm le dimensioni massime delle ante sono subordinate al rispetto della portata massima del sistema

The suggested minimum door width, with one soft closing stoppers and two upper runners, is 550 mm the maximum size of doors is subject to the system's loading capacity



SERIE 900 Ante in linea con decelerante

SERIES 900 The aligned doors with soft-closing



Sistemi scorrevoli per mobili / Sliding systems for furniture

Tappo terminale art.0942

End plug art. 0942

Dimensioni massime dell'anta in vetro

Maximum dimension of glass door

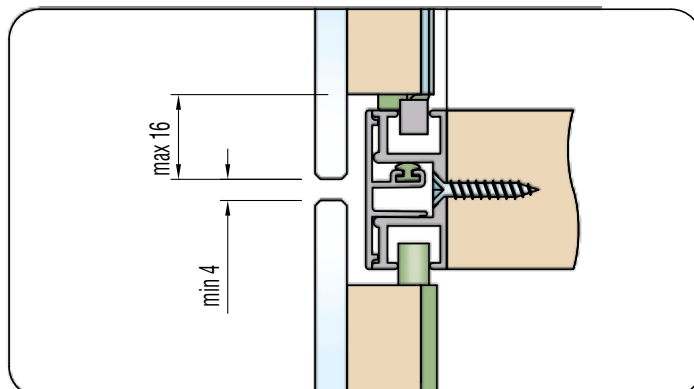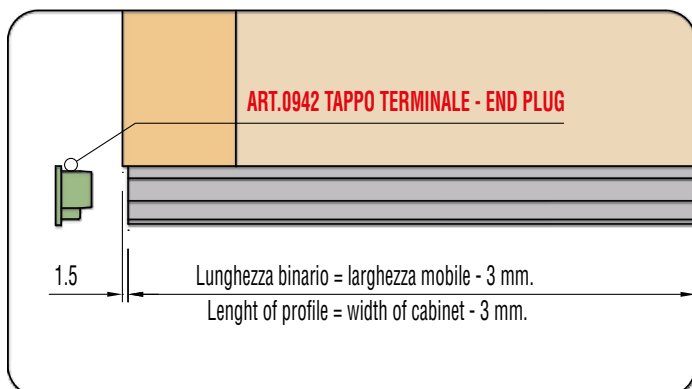

Montaggio profili / Assembling of profiles

