




Sistemi scorrevoli per armadi / Folding systems for furniture

KIT 0827 AC

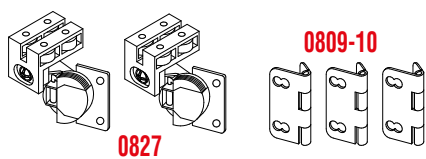


Legenda KIT / Kit Legend


0809-10	Cerniera centrale simmetrica-asimmetrica con bussole <i>Symmetric-Asymmetric central hinge with bushes</i>
0827	Guida superiore ed inferiore con cerniera <i>Upper and lower runner with hinge</i>

Legenda altri componenti Legend other items

0823	Profilo alluminio superiore <i>Upper aluminium profile</i>
-------------	---

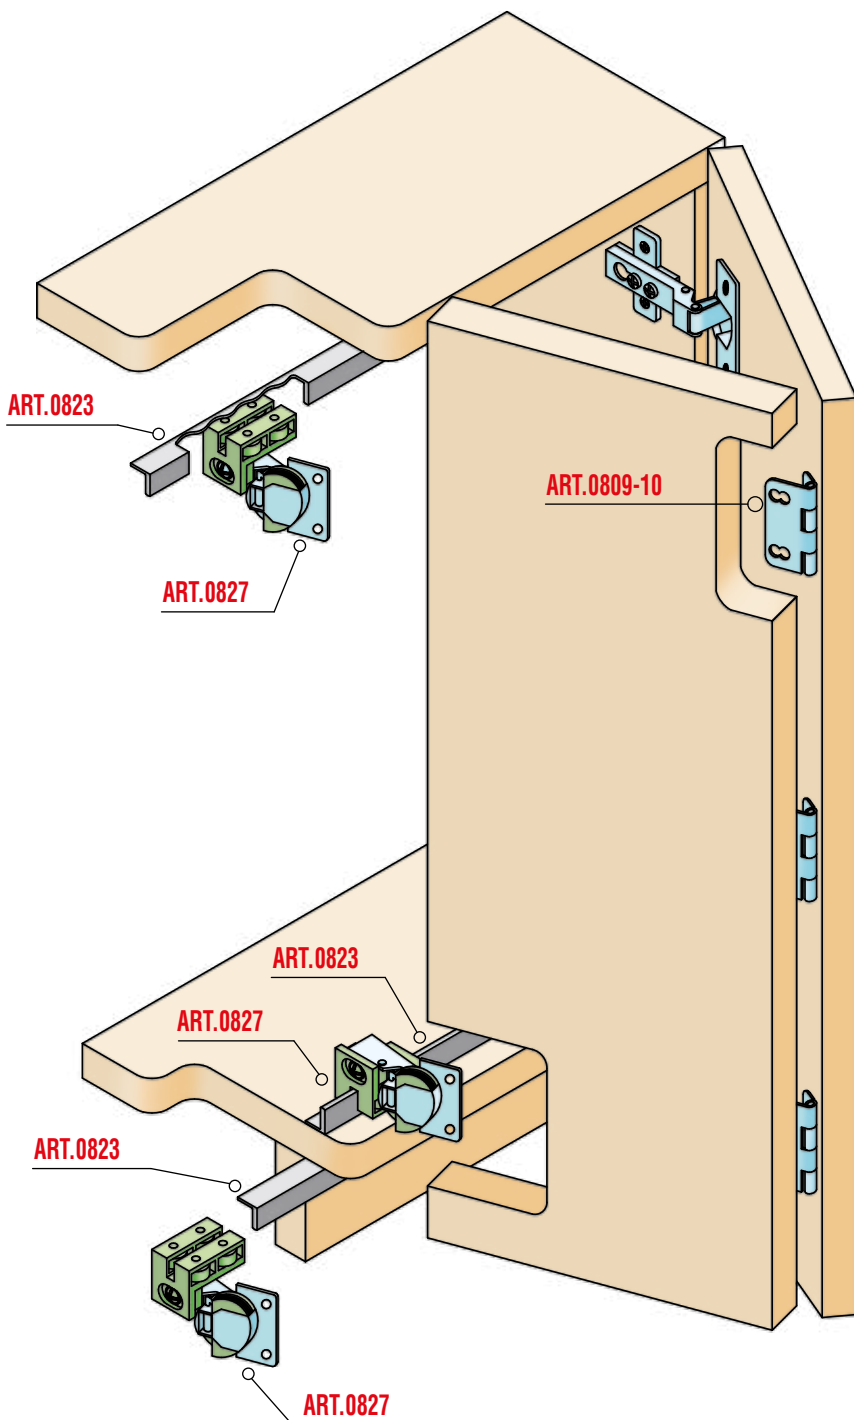


Sezione verticale / Vertical section

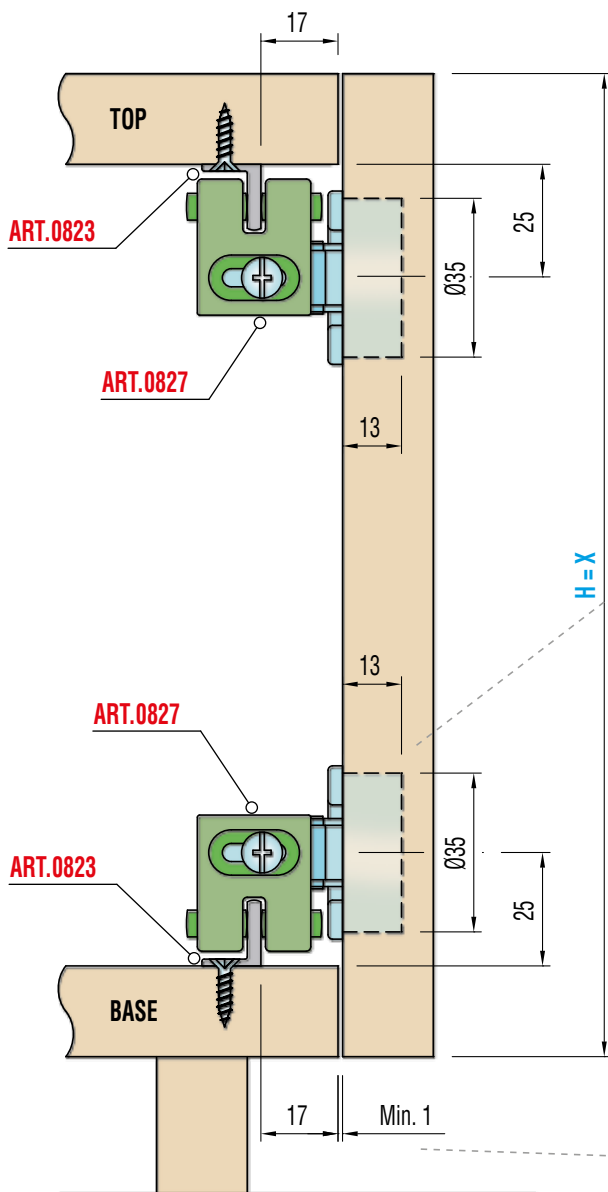

DIMENSIONI ANTE DIMENSIONS OF THE DOORS	
Altezza Height	max. 2600 mm.
Larghezza Width	max. 500 mm.
Spessore Thickness	min. 15 mm. - max. 30 mm.

Variante Special version



Con guida inferiore all'esterno del mobile
With lower runner outside the wardrobe

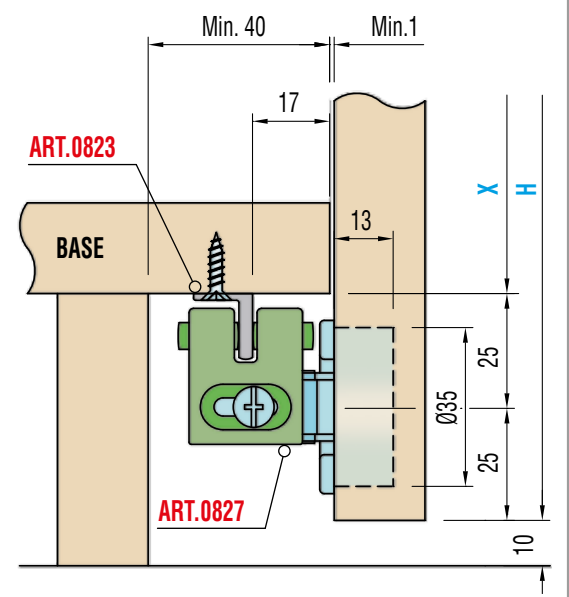

$H = X + 50$

Posizione di montaggio cerniere centrali art.0809-10

Assembling position of the centre hinges art.0809-10

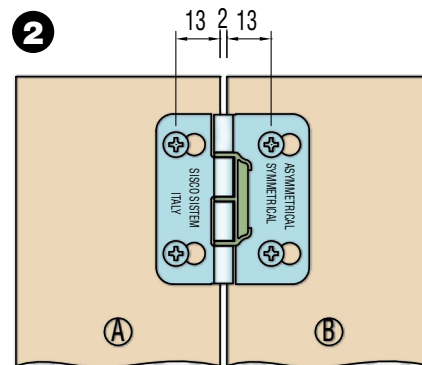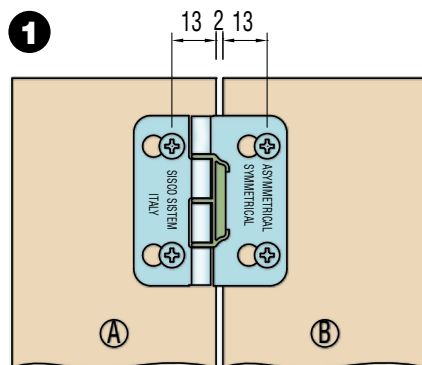

Per il corretto funzionamento del sistema, Vi consigliamo l'uso di cerniere laterali con apertura a 110°, in abbinamento alle cerniere centrali, ART.0809-10, montate in modo asimmetrico (1). Se invece utilizzate cerniere laterali con apertura a 90°, montate le cerniere centrali, ART.0809-10, in modo simmetrico (2).


To ensure a proper functioning of the system, we suggest you to use side hinges with 110° opening, along with centre hinges, ART.0809-10, asymmetrically fitted (1). If you use side hinges with 90° opening, fit centre hinges, ART.0809-10, symmetrically (2).



Sistemi scorrevoli per armadi / Folding systems for furniture

Schema foratura ante / Doors drilling

CON GUIDA INFERIORE ALL'INTERNO DEL MOBILE / WITH LOWER RUNNER INSIDE THE WARDROBE

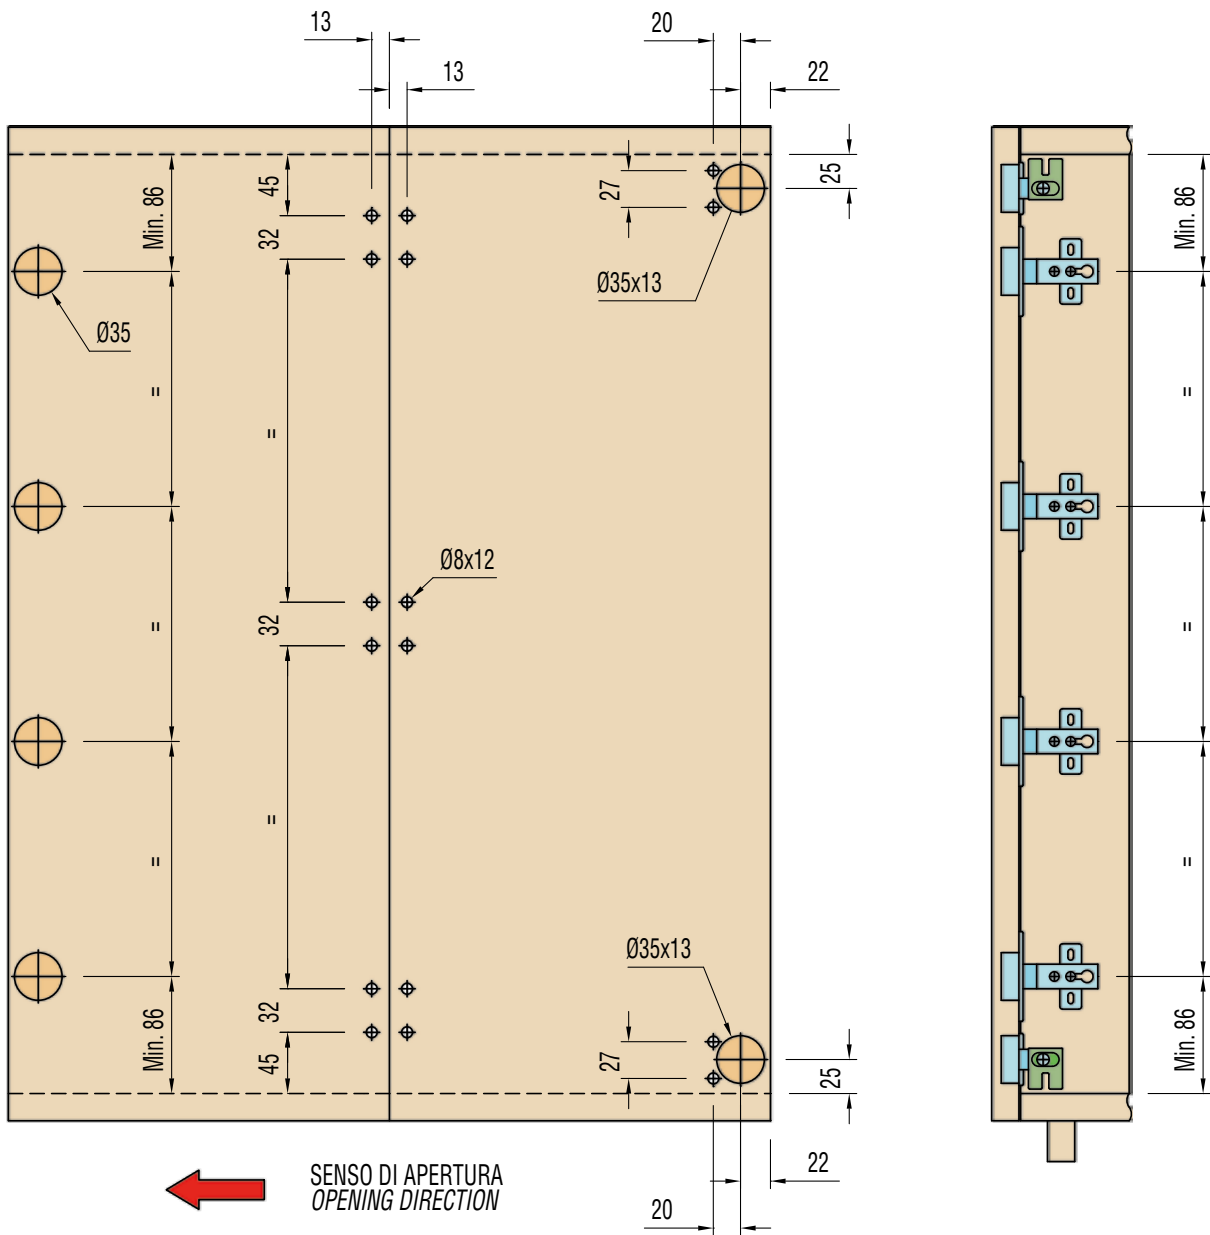

Con guida inferiore all'esterno del mobile / With lower runner outside the wardrobe

